

160 l/mn

O20



Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 20, RECTUS 9I, WALTHER 06-003

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 500 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 2,7

Standard version - Standardversion

Brass - Messing
Buna N - Buna N
Nickel plated - Vernickelt

Options - Optionen

K - Chrome plated - Verchromt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: O20 EG B-K-V)

Material - Material

Coupler Body- Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
Sleeve - Hülse : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
Valve - Ventil : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Locking O-Ring- Sprengring : Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420
Seals - Dichtungen : Buna (N) - Buna (N)



Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Length Länge	Dia. Durchmesser
M 5	O20 EG 05	9	26	10
M 6	O20 EG 06	9	27	10
G 1/8"	O20 EG 10	11	28	10



M 5	O20 DG 05	9	26	10
G 1/8"	O20 DG 10	12	28	10




3 mm - 1/8"	O20 HG 03		35	10
4 mm - 1/6"	O20 HG 04		35	10
5 mm - 1/5"	O20 HG 05		35	10





3x4 mm - M7x0,5	O20 PG 04	9	34	10
3x5 mm - M7x0,5	O20 PG 05	9	34	10
4x6 mm - M8x0,5	O20 PG 06	9	34	10



3x4 mm - M7x0,5	O20 SG 04	12	45	10
3x5 mm - M7x0,5	O20 SG 05	12	45	10
4x6 mm - M8x0,5	O20 SG 06	12	45	10









3 mm - M7x0,5	O20 MG 03	12	51	10
4 mm - M7x0,5	O20 MG 04	12	51	10
6 mm - M10x1	O20 MG 05	12	51	10

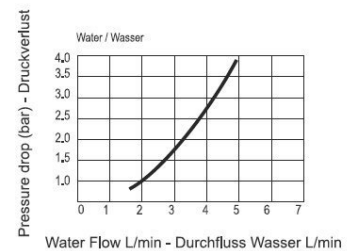



160 I/mn

020

	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Length Länge	Dia. Durch- messer
 Standard Hose Barb Plugs Nippel mit Schlauchtüle	3 mm	020 HU 03		24	
	4 mm	020 HU 04		24	
	5 mm	020 HU 05		24	
	6 mm	020 HU 06		24	
 Plastic Hose Plugs Nippel mit Kunststoffschlauch	2,5x4 mm - M7x0,5	020 PU 03	9	25	
	3x4 mm - M7x0,5	020 PU 04	9	25	
	3x5 mm - M7x0,5	020 PU 05	9	25	
	4x6 mm - M8x0,5	020 PU 06	9	25	
 Panel Mount Plastic Hose Couplings Kupplungen mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch	2,5x4 mm - M7x0,5	020 SU 03	11	38	
	3x4 mm - M7x0,5	020 SU 04	11	38	
	3x5 mm - M7x0,5	020 SU 05	11	38	
	4x6 mm - M8x0,5	020 SU 06	12	38	
 Panel Mount Standard Plastic Hose Couplings Kupplungen mit Schottverschraubung mit Schlauchtüle	3 mm - M7x0,5	020 MU 03	11	44	
	4 mm - M7x0,5	020 MU 04	11	44	
	6 mm - M10x1	020 MU 06	11	44	
 Male Thread Plugs Nippel mit Außengewinde	M 5	020 EU 05	7	18	
	M 6	020 EU 06	11	18	
	G 1/8"	020 EU 10	11	20	
 Female Thread Plugs Nippel mit Innengewinde	M 5	020 DU 05	7	7	
	G 1/8"	020 DU 10	12	19	